

**Dispositif d'éclairage :** Eksar à deux étages CRS-L05

**Réf. :** EK004/CR05

**Candélabre :** CLR003

**Console :** CRS-L05

**Luminaire type :** Pyramide LM008

**Nombre de luminaires :** 2

**Luminaires adaptables :** Tulipe LM001, Lina GM/PM LM002, Iris GM/PM LM003


**Description :** Candélabre CLR003 avec deux consoles CRS-L05, opposées et étagées, munies, chacune, d'un luminaire type Pyramide LM008

### CANDÉLABRE CLR 003

- **Hauteur :** 3, 4 et 5m
- **Borne :** placée à la base du candélabre, elle est faite d'un tube en acier de hauteur : 1m, de diamètre : 139mm et d'épaisseur : 3.6mm.
- **Rehaussement :** en tube d'acier de hauteur : 2, 3 et 4m, de diamètre : 90mm et d'épaisseur : 3mm.

### CONSOLE CRS-L05

- **Description :** Crosse en tube d'acier d'un diamètre de 50 ou 60 mm, soudée sur une tôle en forme de U d'un diamètre de 3 mm, le tout étant lié à une tôle décorative.
- **Dimensions :** Largeur = 0,6m, Hauteur = 0,7m.
- **Couleur :** Au choix du client.




### LUMINAIRE IRIS GM LM003

- **Description :** Le luminaire **Pyramide LM008** comporte un diffuseur en polyéthylène opaque, résistant aux UV et doté d'un système anti-vandalisme. Ce dernier vient s'emboîter, entre deux languettes, dans une embase en aluminium. Le serrage se fait par un boulon Allen.
- **Montage :** Ce luminaire est fourni entièrement assemblé.
- **Finition :** L'embase en aluminium est grenailé, phosphaté et thermo-laqué avec une peinture polyester résistante aux UV.
- **Fixation :** Trois boulons Allen assurent une parfaite adhésion du luminaire **Pyramide LM008** à son support.
- **Application :** Ce luminaire peut s'appliquer sur tout type de candélabre, en fonte ou en acier.
- **Puissance :** Le luminaire **Pyramide LM008** est fourni avec une platine qui peut recevoir des équipements électriques d'une puissance maximale comprise entre 150W et 250W.

## Gamme EKSAR

EKSAR À DEUX ÉTAGES À CONSOLES CRS-L05

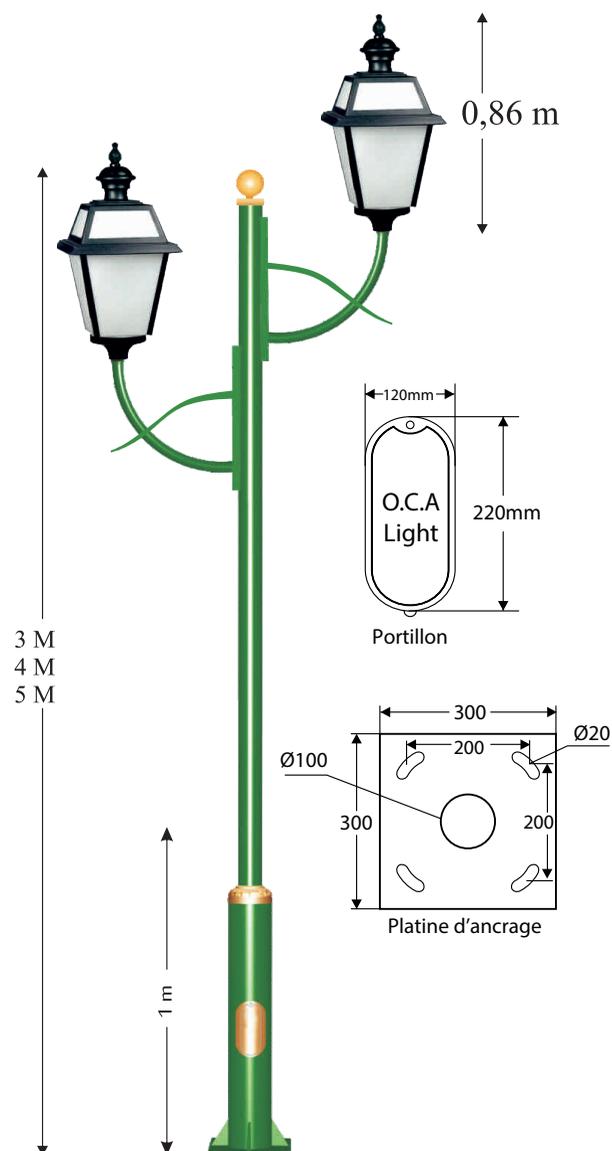

### AUTRES LUMINAIRES ADAPTABLES



Tulipe,  
Réf. LM001



Lina GM/PM,  
Réf. LM002



Iris GM/PM,  
Réf. LM003

### TRAITEMENT DE SURFACE

Le dispositif d'éclairage Eksar à deux étages **CRS-L05** bénéficie d'une galvanisation à chaud et d'un thermo-laquage. Différents coloris sont disponibles sur demande.