OCA Light
Eclairage & Mobilier urbains

Une nouvelle ère pour la lumière

Gamme EKSAR

EKSAR À DEUX ÉTAGES À CONSOLES CRS-L06

Dispositif d'éclairage :	*Eksar à deux étages CRS-L06*
Réf. :	*EK004/CR06*
Candélabre :	*CLR003*
Console :	*CRS-L06*
Nombre de consoles :	*2*
Luminaire type :	*Tulipe LM001*
Nombre de luminaires	*2*

Luminaires adaptables : *Lina GM/PM LM002, Iris GM/PM LM003, Pyramide LM008*

Description : *Candélabre CLR003 avec deux consoles CRS-L06, opposées et étagées, munies, chacune, d'un luminaire type Tulipe LM001*

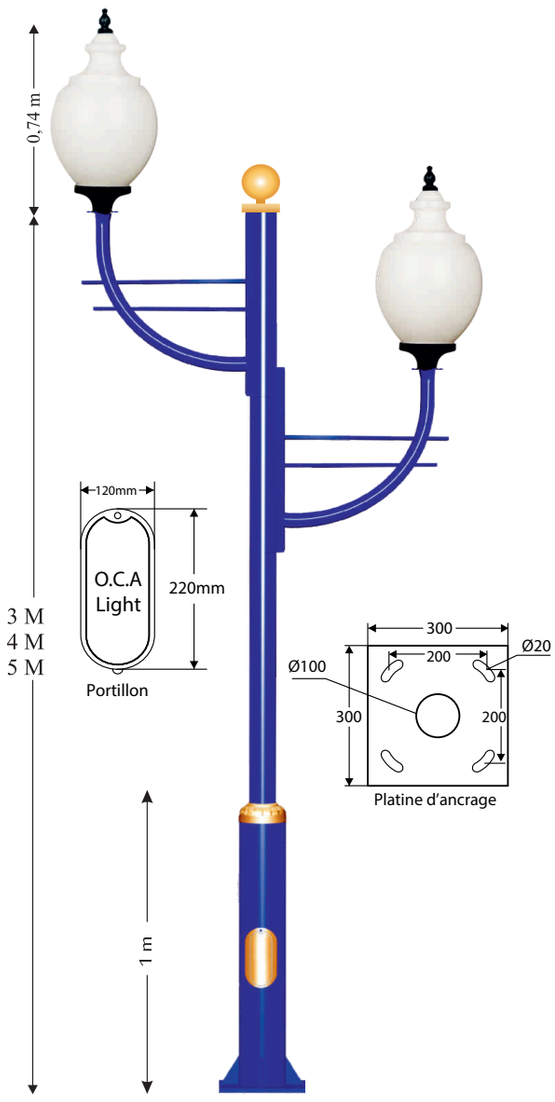

CANDELABRE CLR 003

- **Hauteur :** 3, 4 et 5m
- **Borne :** placée à la base du candélabre, elle est faite d'un tube en acier de hauteur : 1m, de diamètre : 139mm et d'épaisseur : 3.6mm.
- **Rehaussement :** en tube d'acier de hauteur : 2, 3 et 4m, de diamètre : 90mm et d'épaisseur : 3mm.

CONSOLE CRS-L06



- **Description :** Crosse en tube d'acier d'un diamètre de 50 ou 60 mm, soudée sur une tôle en forme de U d'un diamètre de 3 mm, le tout étant lié à une tôle décorative.
- **Dimensions :** Largeur = 0,6m, Hauteur = 0,7m.
- **Couleur :** Au choix du client.

LUMINAIRE TULIPE LM001

- **Description :** Le luminaire **Tulipe LM001** comporte un diffuseur en polyéthylène opaque, anti-vandalisme et résistant aux UV. Ce dernier vient s'emboiter, entre deux languettes, dans une embase en aluminium. Le serrage se fait par un boulon Allen.
- **Montage :** Ce luminaire est fourni entièrement assemblé.
- **Finition :** L'embase en aluminium est grenaillé, phosphaté et thermo-laqué avec une peinture polyester résistante aux UV.
- **Fixation :** Trois boulons Allen assurent une parfaite adhésion du luminaire **Tulipe LM001** à son support.
- **Application :** Ce luminaire peut s'appliquer sur tout type de candélabre, en fonte ou en acier.
- **Puissance :** Le luminaire **Tulipe LM001** est fourni avec une platine qui peut recevoir des équipements électriques dotés d'une puissance maximale comprise entre 150W et 250W.

AUTRES LUMINAIRES ADAPTABLES

Lina GM/PM, Réf. LM002

Iris GM/PM, Réf. LM003

Pyramide, Réf. LM008

TRAITEMENT DE SURFACE

Le dispositif d'éclairage **Eksar à deux étages CRS-L06** bénéficie d'une galvanisation à chaud et d'un thermo-laquage. Différents coloris sont disponibles sur demande.